



NAELSA®

Contigo en cada conexión.



CATÁLOGO

www.naelsa.com



NAELSA®

ÍNDICE

	PÁG
Zapatas Ponchables 1 Ojo.....	5
Zapatas Ponchables 2 Ojos.....	6
Conectores Ponchables	8
Zapatas Mecánicas de Aluminio	10
Barras Neutras.....	12
Conectores Bipartidos.....	14
Herramienta.....	16
Terminales Aisladas.....	18
Terminales Sin Aislar.....	22
Conectores Sin Aislar.....	23
Cintas de Aislar.....	24
Tubos Termo Contráctiles.....	28
Manga con Cierre.....	30
Zapatas y Conectores Mecánicos Cobre y Aluminio.....	32
Zapatas y Conectores Bimetálicos.....	34
Ferrules.....	36
Aislante Termo Contráctil.....	37
Zapata de Aluminio Escalera.....	38
Conector Glándula.....	39
PANDUIT.....	40

Media Tensión

	PÁG
Botas Termo Contráctiles.....	45
Terminal en frío.....	46
Empalmes.....	47
Codos	48
Codo OCC.....	49
Pulpos.....	50
Inserto y Adaptador Murete.....	52
Adaptador a tierra.....	53
Cubierta para Líneas Aéreas.....	54
Cubierta SOHL.....	55

www.naelsa.com



NAELSA®

Contigo en cada conexión.





NAELSA[®]

ZAPATAS PONCHABLES



www.naelsa.com

ZAPATAS

PONCHABLES



Conector eléctrico terminal de cobre o aluminio, diseñado para unir un cable conductor a una barra, interruptor o equipo mediante una herramienta de compresión (ponchadora). Crea una conexión "fría" o monolítica de alta seguridad, ideal para evitar aflojamientos por vibración o ciclos térmicos.



DLCA

1 OJO CAÑON ESTÁNDAR



DLCB

1 OJO CAÑON LARGO

CALIBRES
8
6
4
2
1/0
2/0
3/0
4/0
250
350
500

*CALIBRES DE MAYOR TAMAÑO DISPONIBLES SOBRE COTIZACIÓN.



DLCC

2 OJOS CAÑON ESTÁNDAR



DLCCL

2 OJOS CAÑON LARGO

CALIBRES
1/0
2/0
3/0
4/0
250
350
500

***CALIBRES DE MAYOR TAMAÑO DISPONIBLES SOBRE COTIZACIÓN.**



NAELSON[®]

Contigo en cada conexión.



NIELSA[®]

Contigo en cada conexión.



CONECTORES PONCHABLES



www.naelsa.com

CONECTORES PONCHABLES

Un conector ponchable (o de compresión) es un dispositivo metálico, generalmente de cobre o aluminio, utilizado para unir o terminar cables eléctricos mediante deformación mecánica. Se asegura al cable presionándolo con una herramienta especial (ponchadora o crimpadora), logrando una conexión permanente, de baja resistencia y alta seguridad, ideal para instalaciones de potencia y tierras.



DSCS

CONECTOR ESTÁNDAR



DCCL

CONECTOR LARGO

CALIBRES
8
6
4
2
1/0
2/0
3/0
4/0
250
350
500

*CALIBRES DE MAYOR TAMAÑO DISPONIBLES SOBRE COTIZACIÓN.



ZAPATAS MECÁNICAS DE ALUMINIO



www.naelsa.com

ZAPATAS MECÁNICAS DE ALUMINIO

Son conectores eléctricos diseñados para fijar conductores (cables) a terminales de equipos, barras de distribución o interruptores mediante un sistema de tornillo o presión mecánica.



CALIBRES
2-14
6-14
14-1/0
6-2/0
6-250
6-350
500-4

***CALIBRES DE MAYOR TAMAÑO DISPONIBLES SOBRE COTIZACIÓN.**



BARRAS NEUTRAS



www.naelsa.com

BARRAS NEUTRAS

Componentes metálicos conductores utilizados en tableros eléctricos para concentrar y conectar todos los cables neutros de un sistema en un punto común.





CALIBRES
6
8
10
12
14

***CALIBRES DE MAYOR TAMAÑO DISPONIBLES SOBRE COTIZACIÓN.**



NAELSA[®]

CONECTORES BIPARTIDOS

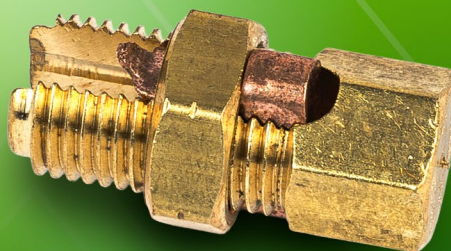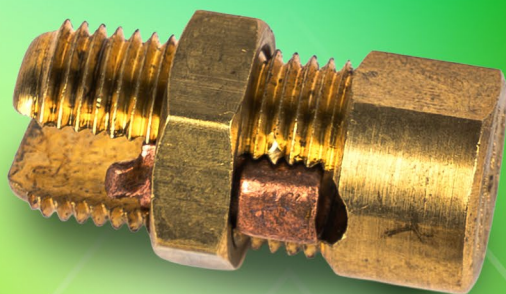

www.naelsa.com

BIPARTIDO

Un conector bipartido (también conocido como perno partido o split bolt) es un dispositivo eléctrico de alta resistencia, generalmente de aleación de cobre, diseñado para realizar empalmes, uniones o derivaciones seguras entre dos o más conductores eléctricos.



CALIBRES
8
6
4
2
1/0
2/0
3/0
4/0
250
350
500

HERRAMIENTA



DCH 16 / 160 -300

Herramienta hidráulica de compresión para zapatas y conectores, de dados hexagonales intercambiables de 10 a 300 mm² (6 AWG - 600kcmil).



NIELSA[®]

Contigo en cada conexión.




NAELSA[®]

TERMINALES AISLADAS



www.naelsa.com

TERMINALES AISLADAS

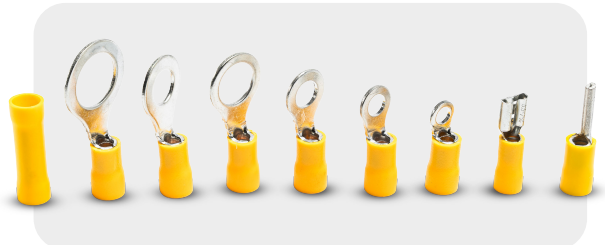

CLAVE	PRODUCTO	CALIBRE	COLOR
ANILLO ROJO 1/8	TERMINAL OJO	18 AL 22 AWG	
ANILLO ROJO 5/32	TERMINAL OJO	18 AL 22 AWG	
ANILLO ROJO 3/16	TERMINAL OJO	18 AL 22 AWG	
ANILLO ROJO 1/4	TERMINAL OJO	18 AL 22 AWG	
ANILLO ROJO 5/16	TERMINAL OJO	18 AL 22 AWG	
ANILLO ROJO 3/8	TERMINAL OJO	18 AL 22 AWG	
ANILLO AZUL 1/8	TERMINAL OJO	14 AL 16 AWG	
ANILLO AZUL 5/32	TERMINAL OJO	14 AL 16 AWG	
ANILLO AZUL 3/16	TERMINAL OJO	14 AL 16 AWG	
ANILLO AZUL 1/4	TERMINAL OJO	14 AL 16 AWG	
ANILLO AZUL 5/16	TERMINAL OJO	14 AL 16 AWG	
ANILLO AZUL 3/8	TERMINAL OJO	14 AL 16 AWG	
ANILLO AZUL 1/2	TERMINAL OJO	14 AL 16 AWG	
ANILLO AMARILLO 1/8	TERMINAL OJO	10 AL 12 AWG	
ANILLO AMARILLO 5/32	TERMINAL OJO	10 AL 12 AWG	
ANILLO AMARILLO 3/16	TERMINAL OJO	10 AL 12 AWG	
ANILLO AMARILLO 1/4	TERMINAL OJO	10 AL 12 AWG	
ANILLO AMARILLO 5/16	TERMINAL OJO	10 AL 12 AWG	
ANILLO AMARILLO 3/8	TERMINAL OJO	10 AL 12 AWG	
ANILLO AMARILLO 1/2	TERMINAL OJO	10 AL 12 AWG	

TERMINALES DE HORQUILLA AISLADA

CLAVE	PRODUCTO	CALIBRE	COLOR
HORQUILLA ROJA 1/8	TERMINAL ESPADA	18 AL 22 AWG	Red
HORQUILLA ROJA 5/32	TERMINAL ESPADA	18 AL 22 AWG	
HORQUILLA ROJA 3/16	TERMINAL ESPADA	18 AL 22 AWG	
HORQUILLA AZUL 1/8	TERMINAL ESPADA	14 AL 16 AWG	Blue
HORQUILLA AZUL 5/32	TERMINAL ESPADA	14 AL 16 AWG	
HORQUILLA AZUL 3/16	TERMINAL ESPADA	14 AL 16 AWG	
HORQUILLA AZUL 1/4	TERMINAL ESPADA	14 AL 16 AWG	
HORQUILLA AMARILLA 5/32	TERMINAL ESPADA	10 AL 12 AWG	Yellow
HORQUILLA AMARILLA 3/16	TERMINAL ESPADA	10 AL 12 AWG	
HORQUILLA AMARILLA 1/4	TERMINAL ESPADA	10 AL 12 AWG	

CONECTORES A TOPE AISLADOS

CLAVE	PRODUCTO	CALIBRE	COLOR
CTROJO	TOPE AISLADO	18 AL 22 AWG	Red
CTAZUL	TOPE AISLADO	14 AL 16 AWG	
CTAMAR	TOPE AISLADO	10 AL 12 AWG	

TERMINALES HEMBRAS AISLADAS

CLAVE	PRODUCTO	CALIBRE	COLOR
THFA 22-18	RECEPTOR HEMBRA .250	18 AL 22 AWG	Red
THFA 16-14	RECEPTOR HEMBRA .250	14 AL 16 AWG	
THFA 12-10	RECEPTOR HEMBRA .250	10 AL 12 AWG	

TERMINALES MACHOS AISLADAS

CLAVE	PRODUCTO	CALIBRE	COLOR
MP250/22-18	TERMINAL MACHO .250	18 AL 22 AWG	ROJO
MP250/16-14	TERMINAL MACHO .250	14 AL 16 AWG	AZUL
MP250/12-10	TERMINAL MACHO .250	10 AL 12 AWG	AMARILLO

TERMINALES EN PUNTA

CLAVE	PRODUCTO	CALIBRE	COLOR
PUNTA ROJA	TERMINAL DE PUNTA	18 AL 22 AWG	ROJO
PUNTA AZUL	TERMINAL DE PUNTA	14 AL 16 AWG	AZUL
PUNTA AMARILLA	TERMINAL DE PUNTA	10 AL 12 AWG	AMARILLO

CAPUCHÓN

CLAVE	PRODUCTO	CALIBRE	COLOR
CAPUCHÓN GRIS	CAPUCHÓN	18 AL 22 AWG	GRIS
CAPUCHÓN AZUL	CAPUCHÓN	14 AL 16 AWG	AZUL
CAPUCHÓN NARANJA	CAPUCHÓN	10 AL 12 AWG	NARANJA
CAPUCHÓN AMARILLO	CAPUCHÓN	18 AL 22 AWG	AMARILLO
CAPUCHÓN ROJO	CAPUCHÓN	14 AL 16 AWG	ROJO



TERMINALES SIN AISLAR

Conector eléctrico de cobre estañado, desnudo y sin recubrimiento plástico, diseñado para acoplar, unir o finalizar cables, ideal para aplicaciones de alta temperatura, entornos sin vibraciones excesivas o donde se requiere una inspección visual rápida de la conexión.

CALIBRE	CLAVE
8 AWG	3/16
	1/4
	5/16
	3/8
	1/2
6 AWG	3/16
	1/4
	5/16
	3/8
	1/2
4 AWG	3/16
	1/4
	5/16
	3/8
	1/2
2 AWG	1/4
	5/16
	3/8
	1/2
1/0 AWG	1/4
	5/16
	3/8
	1/2
2/0 AWG	5/16
	3/8
	1/2
3/0 AWG	5/16
	3/8
	1/2
4/0 AWG	3/8
	1/2



CONECTORES SIN AISLAR

Componente metálico (generalmente de cobre, latón o cobre estañado) diseñado para unir o terminar cables eléctricos sin ninguna capa protectora de plástico o vinilo a su alrededor. Se utilizan para conexiones sólidas, duraderas y de alta conductividad, comunes en entornos protegidos, maquinaria o automoción donde el aislamiento se aplica posteriormente, como mediante tubos termorretráctiles.



CALIBRES
8
6
4
2
1/0
2/0
3/0
4/0



CINTAS DE AISLAR



www.naela.com

CINTAS

DE AISLAR



VULCANIZABLE

Cinta aislante de hule auto fusible

- Máximo 8,000 volts
- 90 grados



FIBRA DE VIDRIO

Cinta con adhesivo base hule termo fijo

- Máximo 3,300 volts
- 130 grados



CINTA TELA

Cinta eléctrica aislante de tela de algodón con recubrimiento de PVC

- Máximo 3,000 volts
- 90 grados



CINTA COLORES

Cinta de material de PVC resistente y duradero

- Máximo 600 volts
- 10 a 80 grados

CINTAS

DE AISLAR



E-2200B



E-2200



CINTA PARA DUCTOS



NIELSA[®]

Contigo en cada conexión.



TUBOS TERMO CONTRÁCTILES




www.naelsa.com

TUBOS

TERMO CONTRÁCTILES

Tubo de plástico, generalmente de poliolefina, diseñado para contraerse (hasta un 50-70% de su tamaño) al aplicarle calor. Se utiliza principalmente para aislar, sellar y proteger cables eléctricos, conexiones, uniones y componentes de la humedad, corrosión y abrasión.

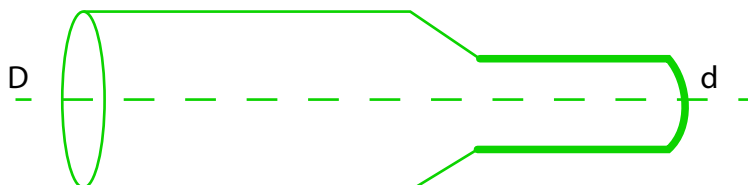

MOD.	N° PARTE	ANTES DE CONTRAER "D" (mm)	DESPUÉS DE CONTRAER "d" (mm)		RANGO DE CALIBRES / BUS (AWG/kcmil)	PRESENTACIÓN (m)
		DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO INTERIOR	ESPESOR DE PARED "t"		
A203 8/2	SA203-0001	8	2	2	16-10	1.22
A203 10/3	SA203-0002	10	3		12-6	
A203 12/4	SA203-0003	12	4		10-4	
A203 16/5	SA203-0004	16	5	2	8-1	
A203 19/6	SA203-0005	19	6	2.5	6 - 3/0	
A203 28/6	SA203-0006	28	6		6 - 250	
A203 33/8	SA203-0007	33	8		4 - 500	
A203 40/12	SA203-0008	40	12		1/0 - 600	
A203 55/16	SA203-0009	55	16	2.7	4/0 - 750	
A203 65/19	SA203-0010	65	19	2.8	400 -1250	
A203 75/22	SA203-0011	75	22	3	600 -1500	
A203 85/25	SA203-0012	85	25		750 - 1750	
A203 95/25	SA203-0013	95	25		750 - 2000	
A203 115/34	SA203-0014	115	34		1000 - 2500	
A203 140/42	SA203-0015	140	42		2" - 4"	
A203 160/50	SA203-0016	160	50		2" - 5"	
A203 175/58	SA203-0017	175	58		2 3/4" - 5 1/2"	
A203 200/65	SA203-0018	200	65		3" - 6 1/4"	
A203 230/75	SA203-0019	230	75		3 1/2" - 7 1/4"	

MANGA CON CIERRE



Es un tubo aislante y reparador de cables que se envuelve alrededor de un conductor y se sella mediante un riel de acero inoxidable. Al aplicar calor, se contrae y sella con adhesivo interno, protegiendo contra humedad, corrosión y daños sin necesidad de cortar el cable.





NIELSEN[®]

Contigo en cada conexión.



NAELSA[®]

ZAPATAS Y CONECTORES MECÁNICOS COBRE Y ALUMINIO



www.naela.com

ZAPATAS Y CONECTORES MECÁNICOS COBRE Y ALUMINIO



TJ555 - A

CONECTOR PARA VARILLA 5/8



CLW13 - 11

CONECTOR PERICO BLINDADO



LZ

TERMINALES ELÉCTRICAS



DELTACTRON

PASTA ANTIOXIDANTE

MEDIDAS

4

1/0

250

500

800



ZAPATAS Y CONECTORES BIMETÁLICOS



www.naelsa.com

ZAPATAS Y CONECTORES BIMETÁLICOS



CONECTOR H

CONECTORES DERIVADORES
DE ALUMINIO TIPO H

2-14, 10-10, 20-20, 3/0, 4/0, 1/0-3/0



EA10 TM

CONECTOR TENSION MÍNIMA
CALIBRE 8 - 1/0



EA30 TM

CONECTOR TENSION MÍNIMA
CALIBRE 6 - 3/0



ZAP

ZAPATA BIMETÁLICA

FERRULES



CLAVE	CALIBRES
901922	TERMINAL TUBULAR 10 AWG 100pz
901908	TERMINAL TUBULAR 17 AWG 500pz
901960	FERRUL CAL. 16 DOBLE 500pz
901919	TERMINAL TUBULAR 12 AWG 500pz
901924	TERMINAL TUBULAR 8 AWG 100pz
901926	TERMINAL TUBULAR 6 AWG 100pz
901901	TERMINAL TUBULAR CAL. 20 500pz
901904	TERMINAL TUBULAR 18 AWG 500pz
901928	TERMINAL TUBULAR 4 AWG 50pz
901916	TERMINAL TUBULAR 14 AWG 500pz
901931	TERMINAL TUBULAR 2 AWG 50pz
901912	TERMINAL TUBULAR 16 AWG 500pz



AISLANTE TERMO CONTRÁCTIL

Pendiente descripción (Max comparte)



CALIBRES
1/8
1/4
1/2
3/4
3/8
1"
1" 1/2
2"

***DISPONIBLE CON RESINA Y SIN RESINA.**

ZAPATA DE ALUMINIO ESCALERA



CONECTOR GLÁNDULA

Un conector glándula, también llamado prensaestopas o pasacables, es un dispositivo eléctrico diseñado para sujetar, asegurar y sellar el extremo de un cable al ingresar a una caja, tablero o equipo. Garantiza un sellado hermético, protegiendo contra polvo, humedad, agua y vibraciones, previniendo desconexiones accidentales.



CALIBRES
1/4
3/8
1/2
3/4
1"
1-1/4
1-1/2
2"

PANDUIT



BASE PARA CINTILLO

MEDIDAS

3/4

1"



FLEJE

FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 5/8 30mts



HEBILLA

HEBILLA PARA FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 5/8

TUBO CORRUGADO



MEDIDAS

1/4

3/8

3/4

1/2

1"

MÁS PRODUCTOS **PANDUIT**

TERMINALES AISLADAS (Un ojillo y doble ojillo)

TERMINALES SIN AISLAR

TERMINALES DE ALTA TEMPERATURA

CONECTORES PONCHABLES




CINTILLOS

CARTUCHOS

IMPRESORAS

ZAPATAS MECÁNICAS

CINTILLOS



MEDIDAS

PLTIM-M CINTILLO DE 99 MM NATURAL

PLTIM-MO CINTILLO 99MM NEGRO

PLTI.5I-M CINTILLO DE 142 MM NATURAL

PLTI.5I-MO CINTILLO DE 142 MM NEGRO

PLT2S-M CINTILLO DE 188 MM NATURAL

PLT2S-MO CINTILLO DE 188 MM NEGRO

PLT3S-M CINTILLO DE 292 MM NATURAL

PLT3S-MO CINTILLO DE 292 MM NEGRO

PLT4S-M CIBTILLO DE 362 MM NATURAL

PLT4S-MO CINTILLO DE 362 MM NEGRO

PLT4H-TL CINTILLO DE 362 MM NATURAL USO RUDO 120 LB

PLT4H-TLO CINTILLO DE 362 MM NEGRO USO RUDO 120 LB

MATERIAL	DESCRIPCIÓN	TEMPERATURA DE USO COTIDIANO
NAILON 6.6	El material Nailon 6.6 es muy versátil y puede utilizarse en innumerables aplicaciones. Debido a su clasificación plenum, los cintillos de nailon 6.6 pueden emplearse en espacios destinados al manejo de aire. Están diseñados para ser utilizadas exclusivamente en entornos interiores.	-60°C (-76°F) a 85°C (185°F)
NAILON 6.6 Resistente a la Intemperie	Resistente a la intemperie, el material Nailon 6.6 tiene una gran resistencia a los daños causados por la luz ultravioleta y puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores.	-60°C (-76°F) a 85°C (185°F)
NAILON 6.6 Estabilizado al Calor	El material estabilizado al calor está diseñado para aplicaciones de alta temperatura en ambientes interiores únicamente.	-60°C (-76°F) a 115°C (239°F)
NAILON 6.6 con metal detectable	El material con metal detectable está diseñado para ayudar a las industrias alimentaria, de bebidas y farmacéutica a cumplir las normas de fabricación de productos. El material impregnado de metal es identificable por equipos de detección de metales y está destinado exclusivamente para uso en interiores.	-40°C (-40°F) a 85°C (185°F)
NAILON 612	El Nailon 612 ofrece 20 años de vida útil a la intemperie y resistencia a los cloruros de zinc y ácidos diluidos. Ideal para la gestión de cables en superficies o estructuras galvanizadas. Los cintillos para cables de Nailon 612 son adecuados para aplicaciones en exteriores.	-60°C (-76°F) a 90°C (194°F)
TEFZEL	El material Tefzel es ideal para aplicaciones que requieren resistencia a agresiones ambientales como: ataque químico, radiación gamma, radiación ultravioleta y temperaturas extremas altas y bajas. Puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores.	-60°C (-76°F) a 170°C (338°F)

IMPRESORAS



CARTUCHOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COMPATIBILIDAD				COLOR DE MATERIAL Y CINTA	ANCHO		LARGO		Cont. Pqte. Estándar	Cont. Caja Estándar
		MP75	MP100	MP200	MP300		In	mm	Ft.	m		
T038X000VPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.38" W x 23' L, Negro sobre Blanco	S				Negro sobre Blanco	0.354	9.0	23	7.0	1	5
T038X000VXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.38" W x 23' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo			30	9.1		
T038X000YKM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.38" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente			30	9.1		
T038X000BYM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.38" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro			30	9.1		
T050X000VPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco	0.472	12.0	23	7.0		
T050X000VXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.50" W x 23' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo			30	9.1		
T050X000YKM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.50" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente			30	9.1		
T050X000BYM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.50" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro			30	9.1		
T075X000VPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.75" W x 23' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco	0.710	18.0	23	7.0		
T075X000VXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 0.75" W x 23' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo			30	9.1		
T075X000YKM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.75" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente			30	9.1		
T075X000BYM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 0.75" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro			30	9.1		
T100X000MPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Magnética, 1.00" W x 4.9' L, Negro sobre Blanco	N				Negro sobre Blanco	0.945	24.0	4.9	1.5	1	5
T100X000MXM-BK	Cartucho MP, cinta continua, magnético, 1.00" W x 4.9' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo			23	7.0		
T100X000VPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 1.00" W x 23' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco			23	7.0		
T100X000VXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 1.00" W x 23' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo			23	7.0		
T100X000YKM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente			30	9.1		
T100X000BQM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Blanco sobre Azul					Blanco sobre Azul			30	9.1		
T100X000BVM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Blanco sobre Verde					Blanco sobre Verde			30	9.1		
T100X000BUM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Negro sobre Naranja					Negro sobre Naranja			30	9.1		
T100X000BWM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Blanco sobre Rojo					Blanco sobre Rojo			30	9.1		
T100X000BYM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.00" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro			30	9.1		
T150X000MPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Magnética, 1.50" W x 4.9' L, Negro sobre Blanco	N				Negro sobre Blanco	1.471	36.0	4.9	1.5	1	5
T150X000MXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Magnética, 1.50" W x 4.9' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo			23	7.0		
T150X000VPM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 1.50" W x 23' L, Negro sobre Blanco					Negro sobre Blanco			23	7.0		
T150X000VXM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Vinilo, 1.50" W x 23' L, Negro sobre Amarillo					Negro sobre Amarillo			23	7.0		
T150X000YKM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50" W x 30' L, Negro sobre Transparente					Negro sobre Transparente			30	9.1		
T150X000BQM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50" W x 30' L, Blanco sobre Azul					Blanco sobre Azul			30	9.1		
T150X000BVM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50" W x 30' L, Blanco sobre Verde					Blanco sobre Verde			30	9.1		
T150X000BUM-BK	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50" W x 30' L, Negro sobre Naranja					Negro sobre Naranja			30	9.1		
T150X000BWM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50" W x 30' L, Blanco sobre Rojo					Blanco sobre Rojo			30	9.1		
T150X000BYM-WH	Cartucho MP, Cinta Continua, Poliéster, 1.50" W x 30' L, Blanco sobre Negro					Blanco sobre Negro			30	9.1		



NIELSA[®]

Contigo en cada conexión.

MEDIA TENSIÓN

BOTAS

TERMO CONTRÁCTILES

Accesorios aislantes pre-moldeados, fabricados generalmente de poliolefina reticulada, diseñados para sellar y proteger las derivaciones de cables eléctricos (tripolares o multipolares). Al aplicar calor, se contraen y liberan un adhesivo interno, creando una unión hermética, impermeable y resistente a la corrosión, rayos UV y agentes químicos.



Medidas:

3 Salidas para 3"

3 Salidas para 4"




Terminal de contracción en frío exterior 15kv 1/0-3/0
Disponibles 25kv y 35kv





EMPALMES

Empalme termo contráctil 15kv 1/0-250kc

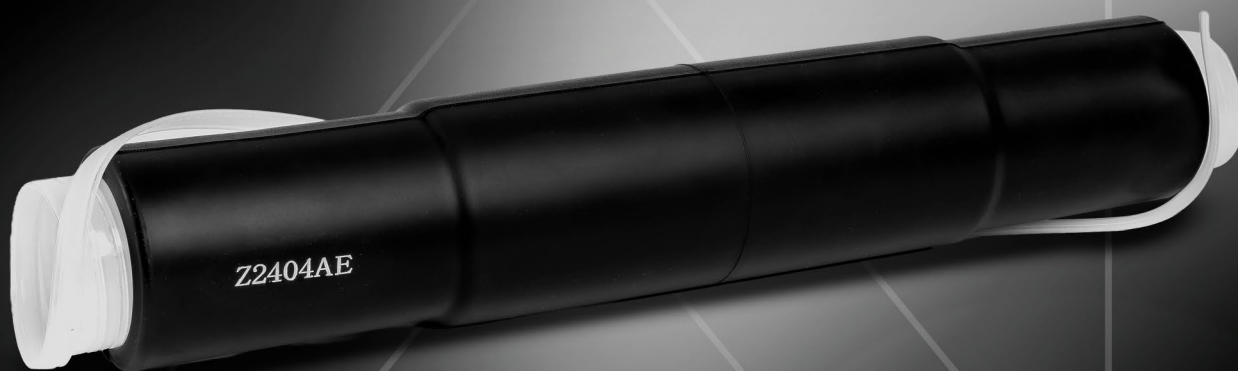

www.naelsa.com



CODOS



www.naelsa.com

CODO OCC

15kV 200amp 1/0 , 3/0

CODO APARTA RAYO

15kV 200amp

Disponibles 25kv y 35kv





PULPOS



www.naelsa.com

PULPOS

conectores múltiples subterráneos o aéreos, utilizados para distribuir energía de baja tensión en fraccionamientos, unidades habitacionales y centros comerciales. Consisten en un cuerpo de aluminio revestido con hule aislante (EPDM) que permite derivar varios cables de forma segura y estanca, resistiendo humedad y corrosión.



BZ

Medidas:

4

6

8

10



KT

Zapatillas con manga calibres:

8

6

4

2

1/0

2/0

3/0

4/0

250

350

INSERTO

Inserto operación con carga 15kV 200amp
Disponibles 25kv y 35kv



ADAPTADOR MURETE

Conector de perforación murete 4-3/0 derivación 8-2



ADAPTADOR A TIERRA


Es un accesorio esencial en instalaciones eléctricas de media tensión, proporciona un punto de conexión seguro para drenar a tierra las corrientes de falla o estática de la pantalla del cable.



CLAVE	DESCRIPCIÓN
SADP-B	ADAPTADOR DE TIERRA 200-6004 15KV 1/0
SADP-C	ADAPTADOR PARA TIERRA 600/200 AMP 3/0
SADP-F	ADPATADOR PARA TIERRA 200/600 A 15-35 KV
SADP-H	ADAPTADOR PARA TIERRA 25-35KV 750-500
SADP-E	ADAPTADOR DE TIERRA 35 KV 1/0






CUBIERTA PARA LÍNEAS AÉREAS

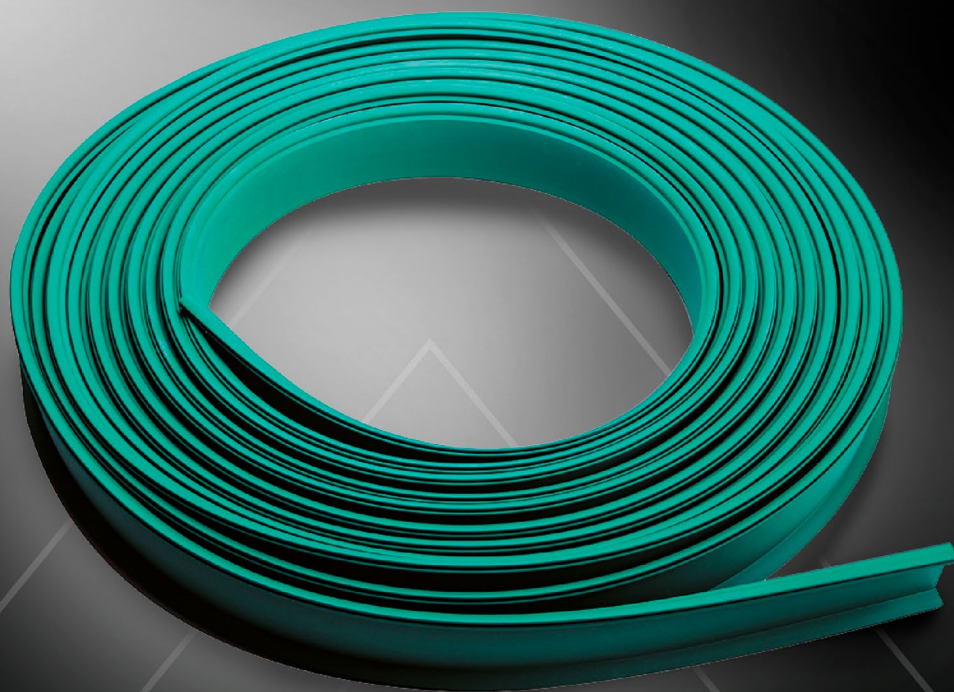

www.naelsa.com

CUBIERTA SOHL

Es una cubierta elastomérica de una sola pieza aislante color verde retardante a la flama, utilizada para proporcionar semiaislamiento y minimizar las posibilidades de provocar un arco eléctrico por contactos involuntarios con el conductor energizado de las líneas desnudas aéreas de distribución eléctrica de hasta 35kV.

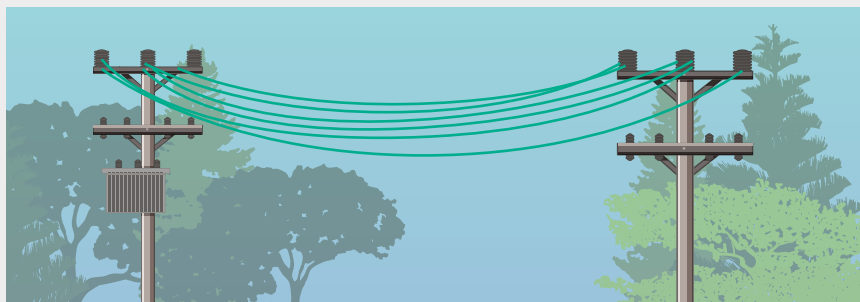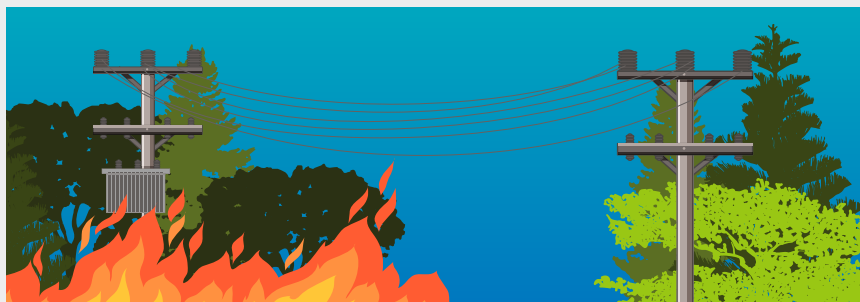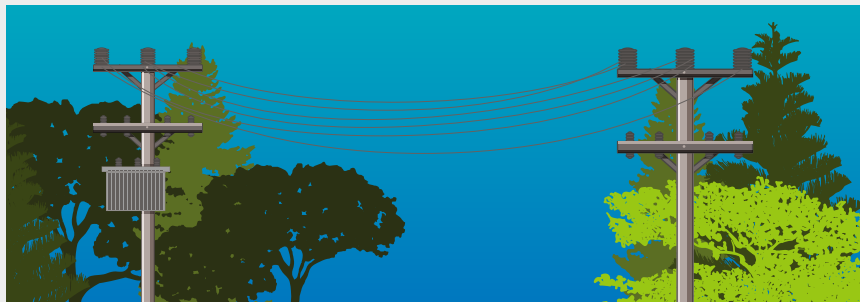



NAELSA[®]

Contigo en cada conexión.

Madrid 515 Col. Andrade CP. 37020 León de los Aldama, Gto.

www.naelsa.com